


1.FUNZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO

TIPO	MODELLO	MISURE	FUNZIONI
DOCCIA IDROMASSA GGIO CON BAGNO TURCO	I-SB07	1350x1350X2280h mm	Vapore
			Luce sul tetto
			FM/CD radio
			Doccia manuale
			Doccia superiore
			Getto massaggiante
			Asta per asciugamani
			Massaggio plantare
			Ventilatore
			Mensola per i saponi

2.ISTRUZIONI PER UTILIZZO DISPLAY

2.1.PANNELLO DI CONTROLLO

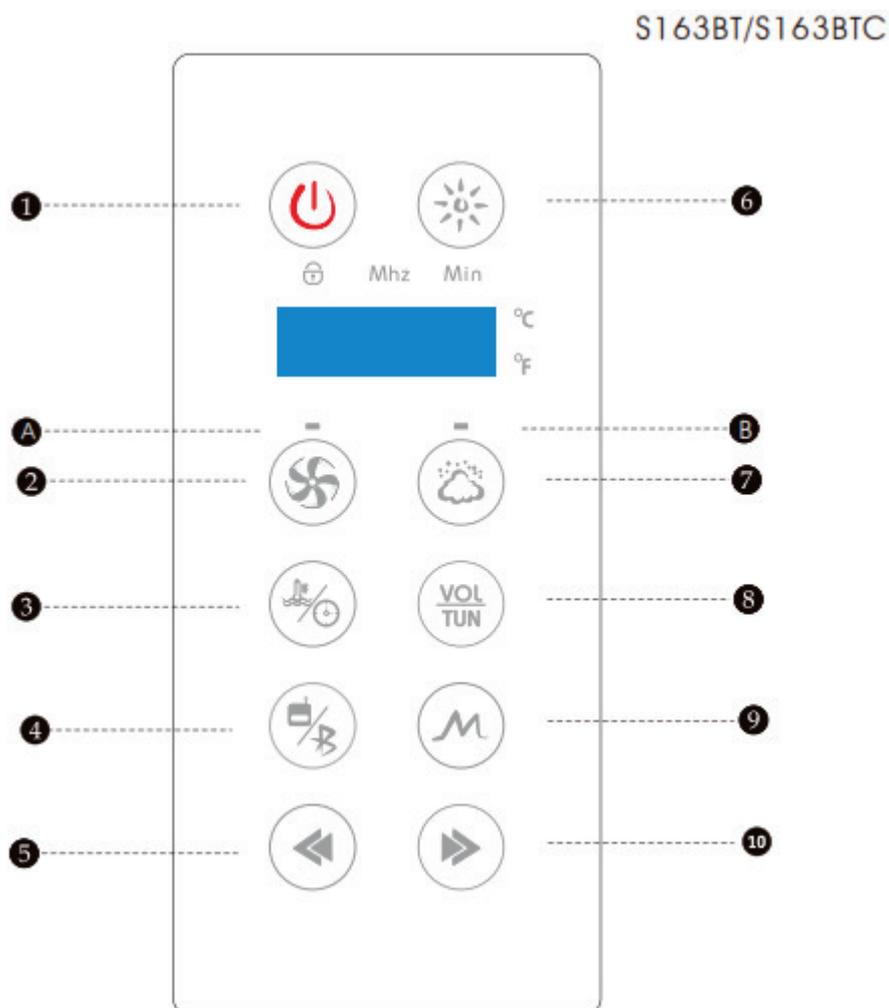

- 1- Tasto ON/OFF accensione/spegnimento
- 2- Ventilatore
- 3- Regolazione generatore di vapore
- 4- Radio/Bluetooth
- 5- Decremento
- 6- Luce
- 7- Accensione bagno turco
- 8- Cambio stazioni radio
- 9- Memorizza stazioni radio
- 10- Aumento

A-INDICATORE VENTOLA

B-INDICATORE GENERATORE DI VAPORE

ACCENSIONE SPEGNIMENTO

Alimentazione

Quando il sistema è alimentato per la prima volta alla rete elettrica il cicalino del display emette un "bip" ed entra in modalità standby

Accensione

Quando il sistema è in modalità standby, toccare e tenere premuto il pulsante "1" ON/OFF per due secondi per avviare il display, verrà visualizzata la temperatura corrente sullo schermo, come ad esempio 25°C. Allo stesso tempo, la luce si accenderà. L'accensione del display è temporizzata per 60 minuti dopo tale tempistica il display si spegnerà automaticamente.

Spegnimento

Premere il tasto "1" ON/OFF o attendere 60 minuti dall'accensione in entrambi i casi il display ritornerà in standby. Dopo che il sistema verrà spento la funzione di scarico automatico dell'acqua sarà avviata automaticamente in 3 minuti,

LUCE

Premere il tasto "6" per accendere o spegnere la luce, per accendere la luce secondaria premere nuovamente il tasto "6" infine premere nuovamente per spegnere entrambe.

VENTOLA

Premere il tasto "2" per accendere/spegnere la ventilazione, Quando il ventilatore è in funzione vi è anche l'indicatore "A" acceso.

RADIO FM

① Premere il pulsante "4" sul pannello per attivare / disattivare la funzione radio FM.

Quando la funzione radio è attivata, la frequenza radio sarà visualizzata sullo schermo, come ad esempio 102.5 Mhz

② Premere il pulsante "8" sul pannello per passare alla modalità di sintonizzazione di frequenza l'icona Mhz lampeggerà sullo schermo. Premere i pulsanti "5-10" per sintonizzare la frequenza radio preferita.

Toccare e tenere premuto il pulsante "9" per memorizzare la frequenza corrente, e il canale di frequenza attualmente memorizzato saranno visualizzati sullo schermo, come ad esempio 3CH

③ Quando la radio è accesa, premere il pulsante "9" per scambiare i canali memorizzati dal numero 1 al numero 8.

④ per alzare ed abbassare il volume toccare il tasto "8" finchè non compare sul display "db" premere i tasti "5-10" per aumentare e diminuire il volume, il range di regolazione varia da 0 a 15db

VAPORE BAGNO TURCO

① Premere il pulsante "7" per attivare / disattivare la funzione vapore.

Quando si avvia la funzione vapore, l'indicatore di funzione vapore "B" si illumina.

Il tempo impostato di default per il vapore è di 45 minuti, e la temperatura di default è 45 °C.

② Quando viene avviata la funzione vapore, toccare il pulsante "3" sul pannello per passare alla regolazione del vapore

Se l'icona "min" lampeggia sullo schermo, potrete impostare il tempo residuo per il funzionamento a vapore toccando i pulsanti "5-10".

Toccare nuovamente il pulsante "3" per impostare la temperatura, attendere che compaia sul display l'icona °C e premere i tasti "5-10" per regolare la temperatura.

Il tempo impostabile va da 1 a 50 minuti

La temperatura impostabile va da 25 a 60 °C

Per commutare i gradi Celsius in Fahrenheit premere e tenere premuto il pulsante "3" per 2 secondi

RISPOSTA TELEFONICA

Se vi è una telefonata in arrivo, il display mostra l'icona TEL e l'altoparlante emetterà degli squilli. A questo punto premere il tasto "4" per rispondere oppure il tasto "9" per rifiutare la chiamata. La chiamata sarà in vivavoce.

Nota: si può utilizzare questa funzione solo dopo aver collegato il telefono, la funzione TEL può permettere solo la ricezione delle chiamate.

RIPRODUZIONE MUSICALE BLUETOOTH

1. Premere il pulsante "4" passare così dalla stato radio FM allo stato Bluetooth

2. attivare il Bluetooth sul telefono, nel processo di accoppiamento Bluetooth, il nome del dispositivo è "Sanjun-BT" e il codice di accesso è "0000".

3. Premere il tasto "8" e successivamente attraverso i tasti +/- può cambiare le canzoni

4. Premere il tasto "8" nuovamente per la regolazione del volume da 0-15db

5. se sul display compare la scritta E6 significa che il telefono si è scollegato, se entro 10 secondi non si collega nuovamente un telefono la funzione Bluetooth dal display verrà disattivata.

CODICE ERRORE

Codice	Descrizione	risoluzione
E2	Protettore termico generatore di vapore	Effettuare la pulizia del generatore inserire acido citrico
E3	Mancanza di acqua in ingresso	Verificare presenza di acqua e verificare la valvola di ingresso
E4	Errore cortocircuito sonda di temperatura	Verificare integrità cavo sonda
E5	Errore sonda temperatura	Verificare se la sonda è scollegata o danneggiata
E6	Dispositivo Bluetooth scollegato	Verificare sul telefono le impostazioni ed accoppiamento
E7	Scarico acqua non riuscito	Verificare la valvola di scarico

PRECAUZIONI: Per pulire non usare sostanze abrasive, acidi, solventi alcalini, alcool o altri solventi corrosivi.

Note importanti:

L'installazione deve eseguita da personale qualificato, la ditta importatrice declina ogni responsabilità in merito alla procedura di installazione, in particolare se eseguita in maniera difforme da quanto previsto dal costruttore e/o dal presente manuale e/o dalle normative vigenti. L'impianto, se installato da personale qualificato, non presenta rischi per l'utente. La sicurezza, però, è anche legata ad un uso adeguato, secondo quanto previsto nel manuale d'uso del prodotto, mentre l'utente deve demandare a personale qualificato le operazioni specifiche descritte nel manuale stesso. E' importante assicurarsi che il personale incaricato dell'installazione e della gestione dell'impianto sia qualificato in relazione alle disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui viene effettuata l'installazione.