




Rimuovere vasca e muratura esistenti

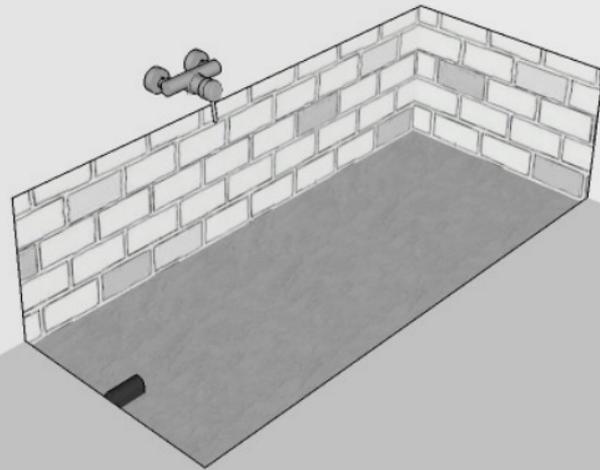

Preparazione della monoscocca



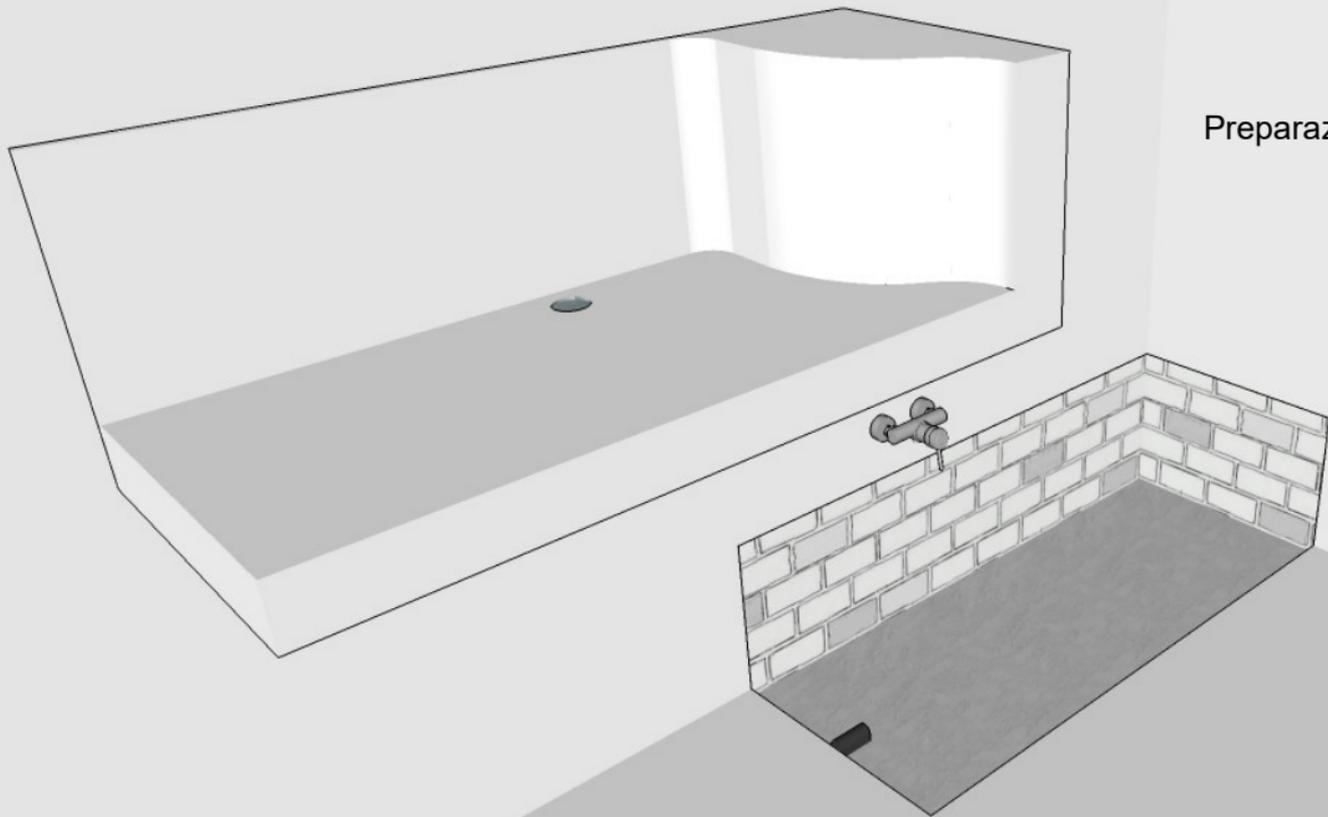


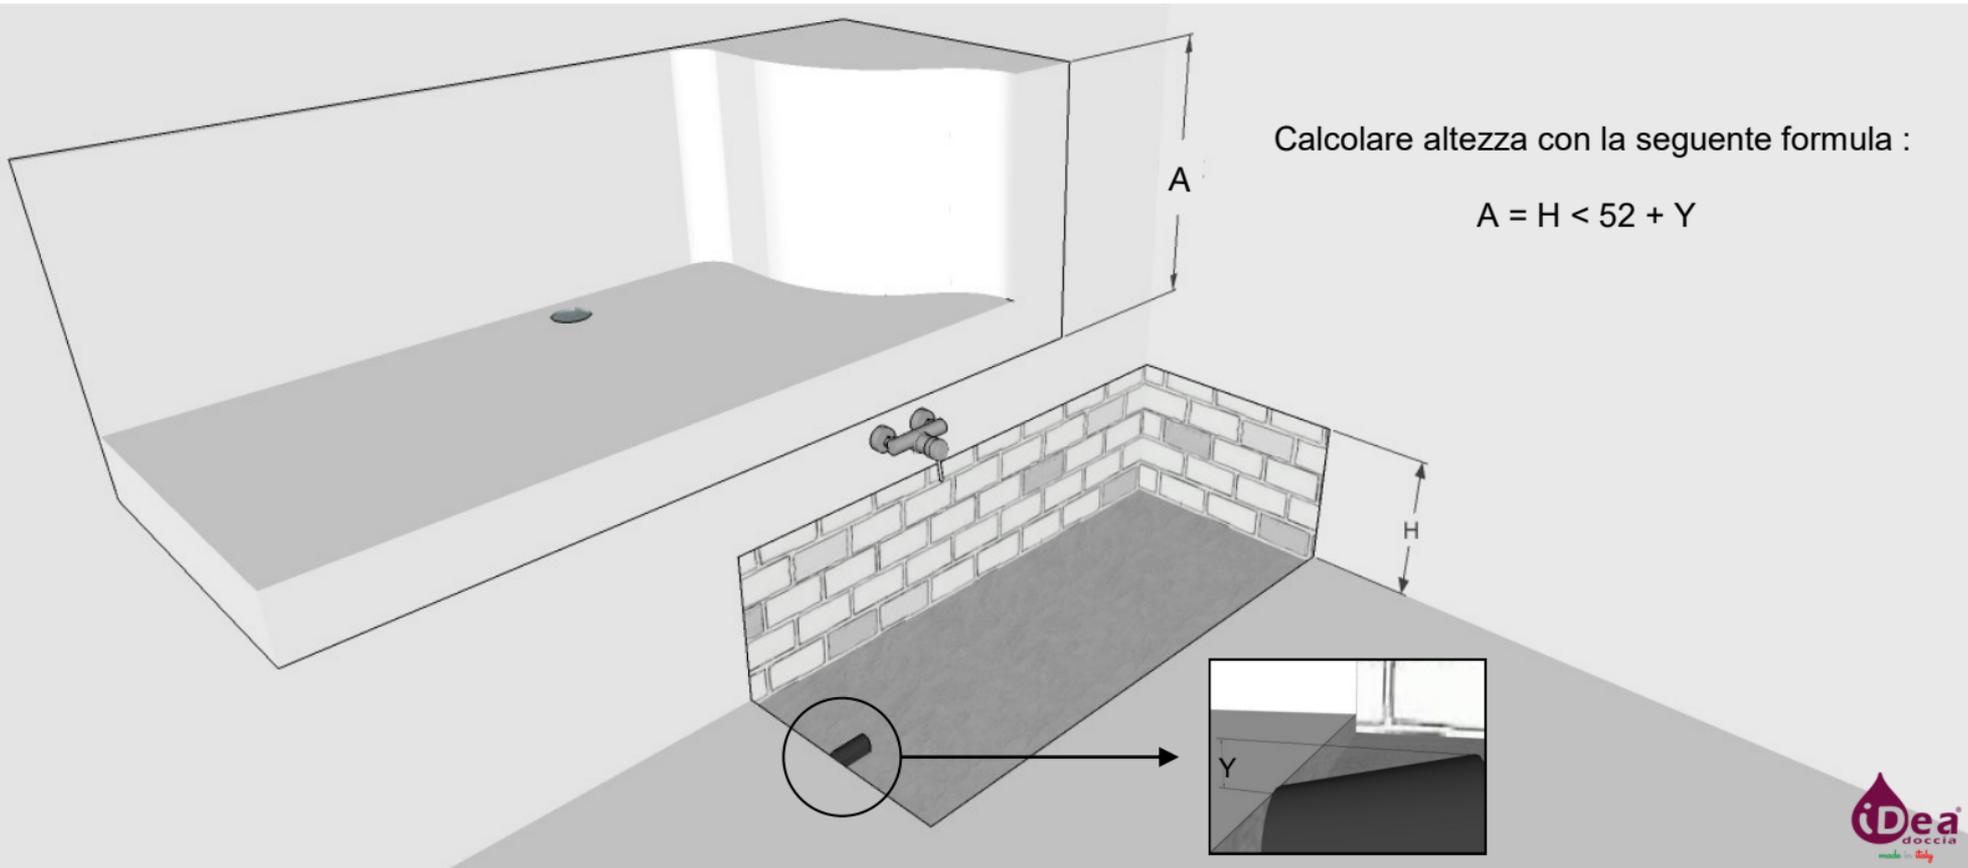


Rifilare la monoscocca all'altezza ottenuta con una smerigliatrice provvista di disco da 1,5 mm



Posizionare i supporti in dotazione e regolarli in appoggio alla monoscocca

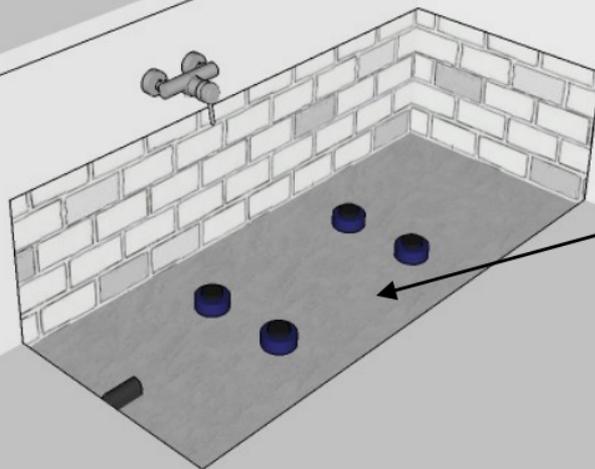
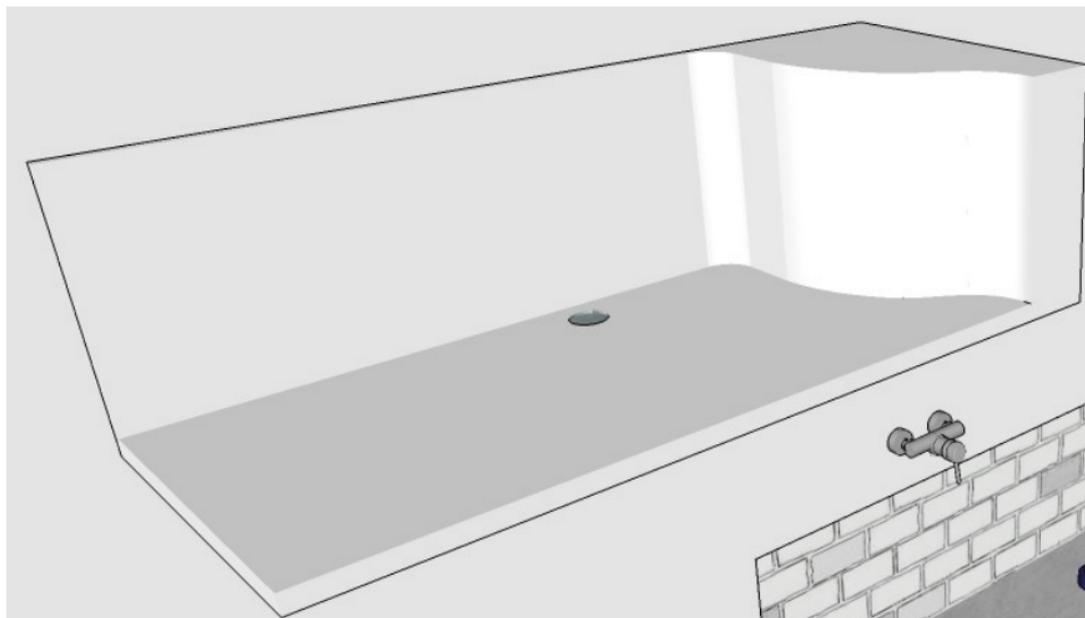
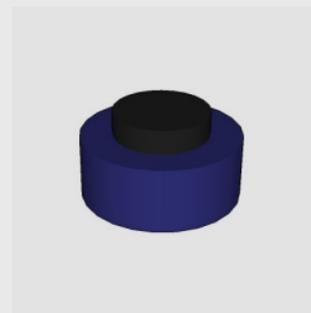


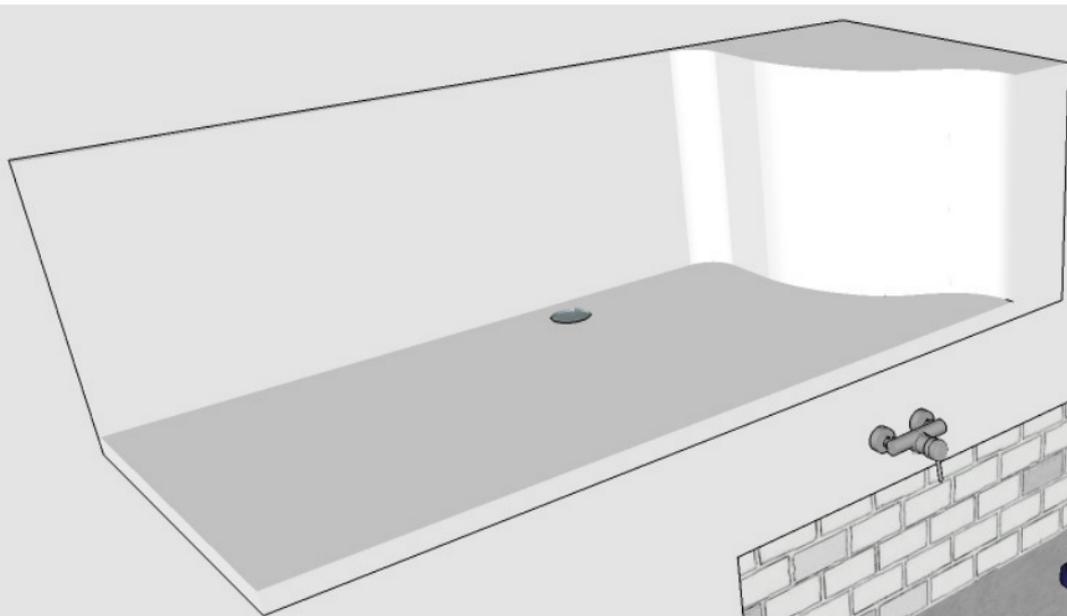

Fissare a muro la staffa in dotazione e regolarla in appoggio alla monoscocca



Posizionare il sifone in dotazione e collegarlo
allo scarico esistente

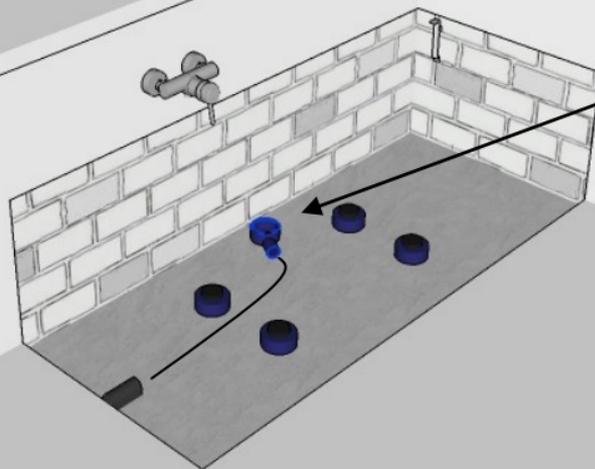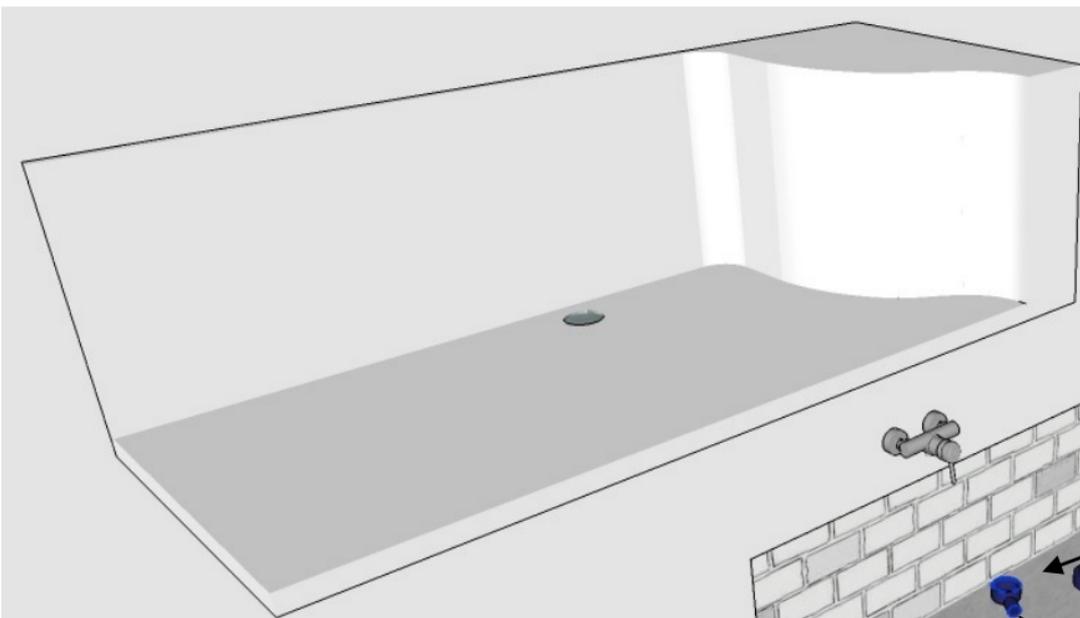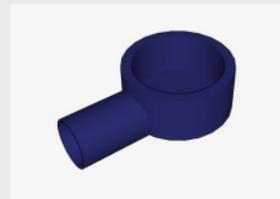

Posizionare definitivamente la monoscocca

